

TYPE 16702


Paineenalennin, kiertein

HÖYRYLLE, KAASUILLE, NESTEILLE


1.4301, 1.4571

TIIVISTEET TEFLONIA TAI VITONIA


Materiaalit:
1.4301 tai 1.4571
tiivisteet teflonia tai vitonia



Erikoistilauksesta:
hupulla



Erikoistilauksesta:
tyhjennysruuvilla

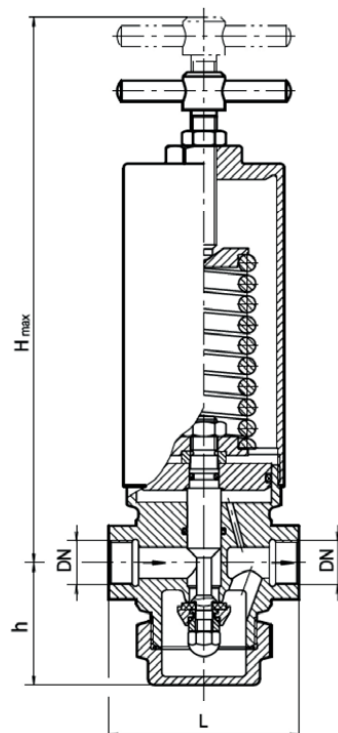

BG I - III B

	Sisääntulo			Ulostulo			Mitat				Paino
	DN		tulopaine P1	DN		alennettu paine P2	L	H maks.	H3	h	
	mm	G 1)	bar(g)	mm	G 1)	minimi / maksimi bar(g)	mm	mm	mm	mm	kg
00***	6	1/8	16	6	1/8	1,00 / 7,7	58	149	-	36	1,1
	8	1/4		8	1/4						
0	8*	1/4*	63	8*	1/4*	0,35 / 14,4 (20,0)	70	205	180	48	1,8
	10	3/8		10	3/8						
	15*	1/2*		15*	1/2*						
I	15	1/2	100	15	1/2	0,35 / 52,0 (78,0)	90	275	250	58	3,7
	20	3/4	63	20	3/4						
	25*	1*	63	25*	1*		135				
II	25	1	63	25	1	0,25 / 23,0 (31,0)	105	300	265	68	5,2
	32	1 1/4		32	1 1/4		105				
	40*	1 1/2*		40*	1 1/2*		155				
III 2)	40	1 1/2	63	40	1 1/2	0,25 / 18,8 (21,0)	145	325	305	85	9,6
	50	2	40	50	2		145				
	65*	2 1/2*	40	65*	2 1/2*		210				
III B 2)	50	2	40	50	2	0,25 / 12,0 (15,5)	220	540	520	145	27
	65	2 1/2		65	2 1/2						

* erikoistilauksesta

** jousialue alennetulle paineelle ks. MDT-70

*** ei vesihöyrylle

1) sisäkierre DIN ISO228, muut erikoistilauksesta

2) vain materiaalille 1.4571

() vielä mahdollinen alennettu paine

Kapasiteettitaulukko kylläiselle höyrylle

		0	I		II		III		III B	
		10	15	20	25	32	40	50	50	65
		3/8	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2	2 1/2
Ylipaine bar(g)		kg/h								
t maks. 200°C	0,15	4	10	17	27	40	83	120	120	180
	0,2	5	11	19	31	46	99	145	145	210
	0,3	6	13	23	35	55	112	160	160	240
	0,5	7	16	28	46	70	140	200	200	300
	0,75	9	20	35	57	85	175	250	250	370
	1	11	25	42	68	100	210	300	300	450
	1,5	14	32	55	90	140	280	400	400	590
	2	17	40	70	115	170	350	520	520	750
	2,5	21	47	84	135	200	400	600	600	880
	3	24	55	99	155	240	480	700	700	1020
	4	31	70	123	195	300	600	890	890	1300
	5	38	85	150	245	360	740	1080	1080	1600
	6	46	104	185	300	450	900	1340	1340	1950
	7	54	122	225	350	540	1100	1600	1600	2400
8	62	140	250	400	600	1250	1800	1800	2700	
9	71	160	280	450	680	1380	2000	2000	2900	
10	80	180	320	500	750	1500	2300	2300	3300	
12	98	220	380	610	900	1850	2700	2700	4000	
14	115	260	450	720	1050	2300	3100	3100	4700	

Tiivisteet höyrylle:

- P1 < 4 bar(g) (<150°C): männäntiiviste PTFE
tiivisterengas EPDM
- P1 < 15 bar(g) (<200°C): männäntiiviste PTFE
tiivisterengas AF100
- P1 > 15 bar(g) (>200°C): erikoistilauksesta